




POMPE 20.25 - INOX

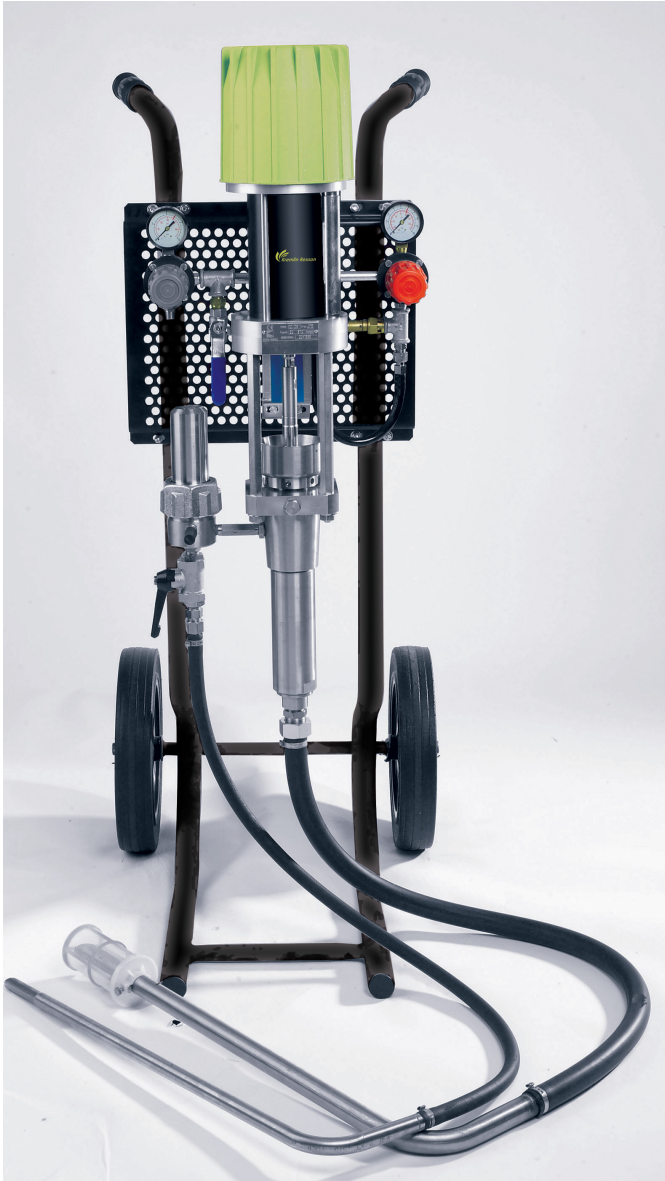

Pompe universelle pour utilisation avec tous produits y compris les hydrosolubles et hauts extraits secs.

Caractéristiques	Avantages
Canne d'aspiration de gros diamètre et rapport de pression élevé	Utilisable avec une large gamme de produits
Conception Inox	Utilisable avec les hydrosolubles
Conception simple avec un minimum de pièces	Maintenance simplifiée



KREMLIN REXSON & SAMES

CARACTERISTIQUES		
Rapport pression		20/1
Volume produit par cycle (cm3)		50
Nombre de cycles par litre produit		20
Débit produit à 30 cycles / mn (l/mn)		1,5
Débit libre (L/mn)		3
Consommation d'air (Nm3/h) à 30 cycles/mn à 4 bar		10,8
Pression alimentation air maximum (bar)		6
Pression produit maximale (bar)		120
Température produit maximale (°C)		60
Niveau sonore (dBA)		78
Garnitures d'étanchéité	Supérieure	polyfluid + PTFE G ou joint GT
	Inférieure	joint GT
Poids (kg)		17
Matériaux en contact avec le produit		Inox
Hauteur (cm)		83,8
Largeur (cm)		35,6
Profondeur (cm)		17,78

RACCORDS		
Raccord	Entrée air (vanne)	F 3/8" BSP
	Sortie air (air de pulvérisation)	M 1/4" NPS
	Entrée produit	M 26 x 125
	Sortie produit (filtre)	M 1/2" JIC